

RINGABSTANDHALTER - für Eisen 4 - 12 mm**Beschreibung**

Ringabstandhalter aus Kunststoff für die vertikale Bewehrung.

Anwendung

Der Abstandhalter wird an die vertikale Bewehrung geklemmt. Die Verwendbarkeit des Produktes in der jeweiligen Einbausituation ist vom Anwender zu prüfen! Weitere Informationen zur Anordnung und zu den Verlegeabständen sind den entsprechenden Merkblättern des DBV zu entnehmen.

Material

- Polyolefin PO (High-Density Polyethylen HD-PE + Polypropylen PP)
- Frei von PVC, FCKW und HFKW
- Ohne besonders besorgniserregende Stoffe gemäß Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung)


Verpackung

- Frei von halogenhaltigen Verbindungen, Azofarbstoffen, Flammschutzmittel



RINGABSTANDHALTER - für Eisen 4 - 12 mm

Artikel - Nr.	Betondeckung mm	Für Ø Eisen mm	Stk/Sack	Stk/Ü-Sack	Stk/Palette
R15	15	4 - 10	1.000	5.000	60.000
R20	20	4 - 12	1.000	5.000	50.000
R25	25	4 - 12	500	2.500	30.000
R30	30	4 - 12	500	2.000	20.000
R35	35	4 - 12	200	1.000	12.000
R40	40	4 - 12	125	500	10.000
R50	50	4 - 12	100	500	5.000

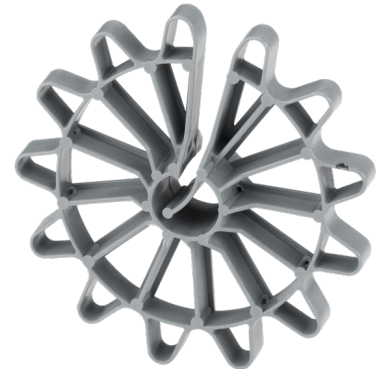

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L1/F/A.


 MADE IN EUROPE

info@nevoga.com

www.nevoga.com

Nevoga Group

FREILASSING | DE 

ZNOJMO | CZ 

BIESIEKIERZ | PL 



Alle Angaben wurden nach bestem Wissen und dem derzeitigen Stand der Technik zusammengestellt. Nevoga übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Dieses Datenblatt wird laufend aktualisiert. Änderungen ohne vorherige Information des Kunden sind daher ausdrücklich vorbehalten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter www.nevoga.com.

<https://www.nevoga.com/product/ringabstandhalter-fuer-eisen-4-12-1> Erstellt am: 26.07.2023